

Boletín de lanzamiento

TYM 1333 y 1339 Cintas adhesivas sellado barrera de vapor



- > Trayma presenta las nuevas cintas adhesivas de sellado para barrera de vapor, con un soporte en poliolefina con malla de refuerzo, certificadas para el sector de la construcción.
- > Hermeticidad frente al aire, vapor, humedad y agua. Muy alto tack inicial y adhesión permanente, incluso sobre superficies difíciles habituales en obra como hormigón.
- > ¿Interesado en distribuir o revender este producto? Amplía tu catálogo con una solución de altas prestaciones, márgenes competitivos y personalización del ancho de la cinta.
- > Dos referencias disponibles, TYM 1333 para uso en interiores y TYM 1339 para uso en exteriores.



Descripción del producto

Cinta de sellado para barrera de vapor certificado según la norma DIN 4108-7. Posee un muy alto tack y adhesión permanente, incluso en frío, sobre superficies típicas de construcción como hormigón, metal, madera o plásticos de alta energía. .

Características

- > **Uso profesional:** Sellado de solapes, juntas y perforaciones de las láminas de barrera de vapor en cubiertas y fachadas.
- > **Aplicación:** Tanto en interiores (TYM 1333), como en exteriores (TYM 1339).
- > **Certificación:** Certificado según DIN 4108-7, que garantiza una excelente hermeticidad frente al aire, vapor, humedad y agua.
- > **Alta adhesión:** Muy alto tack, adhesión permanente y excelente rendimiento en frío.
- > **Fácil aplicación:** Puede rasgarse con la mano gracias a la malla de refuerzo de tejido y el protector siliconado.
- > **Libre de APEO:** adhesivo más seguro para el aplicador y el medio ambiente, alineado con los requisitos de construcción sostenible.



Certificado DIN 4108-7


Certificada según la norma DIN 4108-7, para la protección térmica y el ahorro de energía en edificios



Se trata de una norma que garantiza una excelente hermeticidad frente al aire, vapor, humedad y agua.

Excelente adhesión

Tanto inicial como permanente a multitud de superficies metálicas, de hormigón y de plástico de alta energía

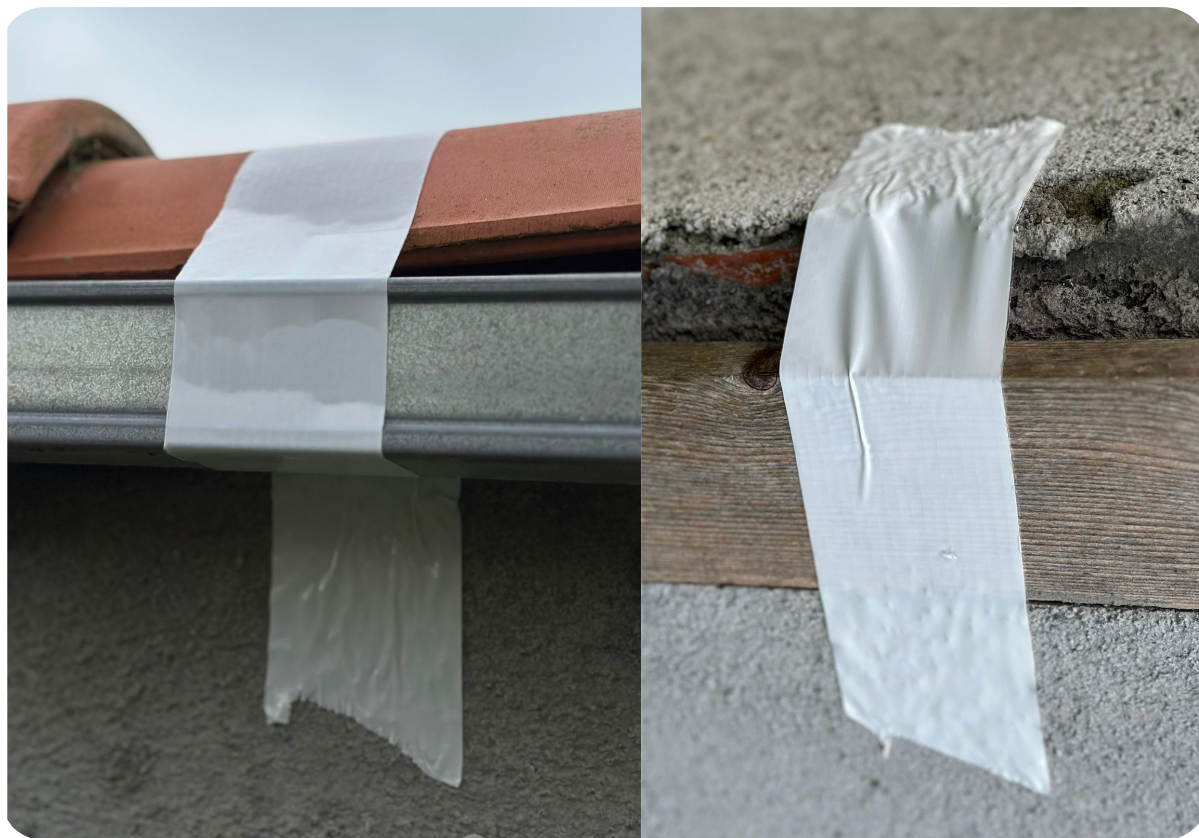

Ofrece un excelente rendimiento de pegado en frío incluso sobre superficies difíciles de construcción (Hormigón, plásticos de alta energía, etc.).

Sólo 2 opciones de cinta: una selección más sencilla

- > TYM 1333 para uso en construcciones interiores
- > TYM 1339 para uso en construcciones exteriores



La cinta **TYM 1333** esta pensada para su uso en interiores, mientras que la **TYM 1339**, por su resistencia a rayos UV, se puede utilizar también en exteriores.

Sin necesidad de herramientas de corte

Aplicación sencilla y facilidad de uso para el sector de la construcción. Soporte flexible y muy adaptable.



La cinta puede cortarse con la mano gracias a la malla de refuerzo diagonal, que además proporciona una mayor estabilidad dimensional.

DIN 4108-7

Certificada para construcción

Alta Adhesión

Incluso sobre hormigón

Pegado en frío

Se adhiere incluso con bajas
temperaturas en obra



TYM 1333 / TYM 1339

Impermeable

Uso interior / exterior

Corte a mano

Sin tijeras / cutter

Adhesivo

Libre de APEO y resinas

FORMATO ESTÁNDAR

Cinta barrera de vapor
(estándar)
50 mm X 25 m



CORTE DESDE BOBINA

Cinta barrera de vapor personalizada
Otros anchos disponibles.





Transformados y Manipulados, S.L.

Centro Empresarial Larrondo, Edif. 4,
Naves 1-3-4-5-12,
48180 Loiu, Bizkaia.

www.trayma.es

Atención Personalizada:



trayma@trayma.es

Tel. (+34) 944 53 20 50

Compromisos:



**Fabricación
>90%**



**Conversión
100%**



QAEC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD



Trayma Convertimos cintas en soluciones.